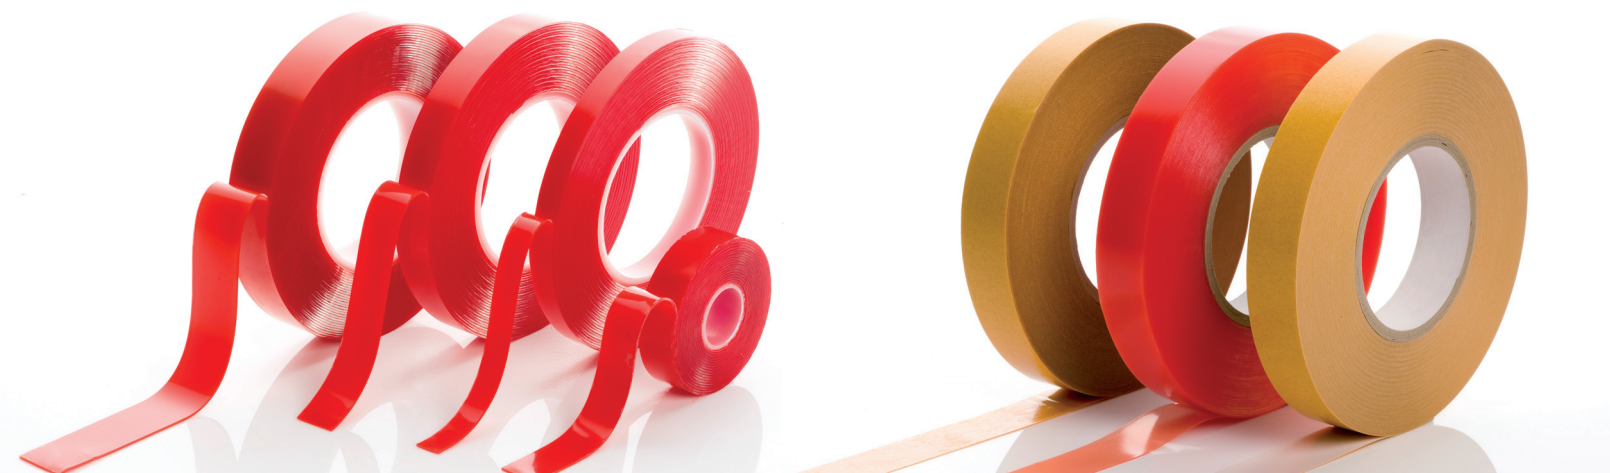


# КЛЕИ И СКОТЧИ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



## Пленочные двусторонние ленты ORABOND и Hi-Bond

ORAFOL



hi-bond

| Лента   | Описание                                                                            | Сила склеивания                                                                                                                                                                                                        | Толщина, мм | Ширина*, мм | Длина, м | t °C                   | Цена*, грн/рулон |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------------------|
| 1453LT  |  | Подходит для склеивания панелей, планок, держателей, профилей с гладкими поверхностями, сотового полиэтилена и резины.                                                                                                 | 0,10        | 6           | 50       | от -40 °C<br>до +70 °C | 11,73            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 9           |          |                        | 17,48            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 12          |          |                        | 22,31            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 19          |          |                        | 36,34            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 25          |          |                        | 46,69            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 50          |          |                        | 89,01            |
| 1392    |  | Предназначена для долговременной фиксации пластиков, картона, дерева, керамики, стекла, лакированных поверхностей и баннеров.                                                                                          | 0,26        | 30          | 50       | от -40 °C<br>до +70 °C | 149,50           |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 50          |          |                        | 242,08           |
| HB 397F |  | Предназначена для качественной фиксации таких материалов, как: бумага, текстиль, синтетические и металлические пленки, металл, дерево, пластик, стекло, керамика, полимеры, баннеры. Обладает высокой силой сцепления. | 0,23        | 6           | 50       | от -30 °C<br>до +90 °C | 31,97            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 9           |          |                        | 50,83            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 12          |          |                        | 58,77            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 15          |          |                        | 71,53            |
|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |             | 30          |          |                        | 140,53           |

\* — другие варианты ширины возможны под заказ

## Акриловые двусторонние ленты Hi-Bond


hi-bond

| Лента     | Описание                                                                          | Сила склеивания | Толщина, мм | Ширина*, мм | Длина, м | t °C                    | Цена*, грн/рулон |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|------------------|
| VST 4050C |  | 21 Н / 25 мм    | 0,50        | 9           | 33       | от -40 °C<br>до +150 °C | 59,80            |
|           |                                                                                   |                 |             | 12          |          |                         | 79,81            |
|           |                                                                                   |                 |             | 19          |          |                         | 127,19           |
| VST 4100C |  | 27 Н / 25 мм    | 1,00        | 9           | 33       | от -40 °C<br>до +150 °C | 84,99            |
|           |                                                                                   |                 |             | 12          |          |                         | 112,47           |
|           |                                                                                   |                 |             | 19          |          |                         | 178,94           |
| VST 6080G |  | 37 Н / 25 мм    | 0,80        | 6           | 33       | от -40 °C<br>до +150 °C | 57,50            |

\* — другие варианты ширины возможны под заказ

## Вспененные двусторонние ленты ORAMOUNT

ORAFOL

| Лента   | Описание                                                                            | Сила склеивания                                                                      | Толщина, мм | Ширина*, мм | Длина, м | t °C                   | Цена*, грн/рулон |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------------------|
| 1812TM  |  | > 18 Н / 25 мм                                                                       | 1,00        | 6           | 50       | от -40 °C<br>до +80 °C | 37,84            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 9           |          |                        | 48,53            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 12          |          |                        | 59,34            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 19          |          |                        | 84,30            |
| 181609  |  | > 18 Н / 25 мм                                                                       | 1,60        | 6           | 33       | от -40 °C<br>до +70 °C | 40,60            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 12          |          |                        | 75,79            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 19          |          |                        | 116,38           |
| 1813 K3 |  | 17 Н / 25 мм через 1 мин<br>> 18 Н / 25 мм через 20 мин<br>> 18 Н / 25 мм через 24 ч | 1,10        | 6           | 50       | от -40 °C<br>до +80 °C | 64,52            |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 12          |          |                        | 119,49           |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 19          |          |                        | 183,77           |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 25          |          |                        | 240,12           |
|         |                                                                                     |                                                                                      |             | 38          |          |                        | 358,34           |
| 1824 L5 |  | 16 Н / 25 мм через 1 мин<br>17 Н / 25 мм через 20 мин<br>20 Н / 25 мм через 24 часа  | 0,90        | 19          | 66       | от -40 °C<br>до +95 °C | 376,74           |

\* — другие варианты ширины возможны под заказ

## Тканевые клейкие ленты FERMOFLEX



| Лента | Описание                                                                                                                                                                                                                                                     | Сила склеивания                                   | Толщина, мм | Ширина*, мм | Длина, м | t °C                    | Цена*, грн/рулон |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|------------------|
| 1362  |  <p>Основное применение — фиксация ковровых покрытий. Используется для фрезеров, в оформлении выставочных стендов, а также для временного монтажа различных материалов.</p> | 1 сторона: 16 Н / 25 мм<br>2 сторона: 8 Н / 25 мм | 0,29        | 15          | 50       | от -20 °C<br>до +100 °C | 62,79            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |             | 25          |          |                         | 105,11           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |             | 50          |          |                         | 208,96           |

## Трансферные клейкие ленты ORAFILM



| Лента | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Сила склеивания                                                                     | Толщина, мм | Размер листа, м | t °C                    | Цена*, грн/рулон |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 13755 |  <p>Для крепления любого рода табличек, декораций, вертикальных щитов и дисплеев, для которых большое значение имеет высокий уровень прочности на сдвиг и прочности сцепления. Помимо этого, ленту рекомендуют использовать при монтаже металлов, акрилов, поликарбоната и т. д.</p> | 15 Н / 25 мм через 1 мин<br>18 Н / 25 мм через 20 мин<br>20 Н / 25 мм через 24 часа | 0,06        | 610 × 914       | от -40 °C<br>до +170 °C | 75,44            |

## Клеи ACRIFIX (Германия)



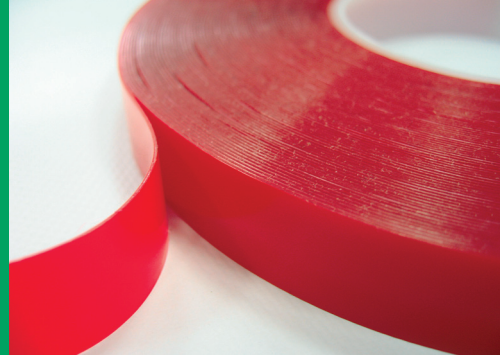
| Тип / Упаковка                                                                                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                      | Вязкость        | Цена*, грн/упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  <p>ACRIFIX 190<br/>(2-компонентный, на основе MMA)<br/>1,0 кг</p>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Предназначен для экструдированного и литого акрилового стекла.</li> <li>Применяется для широких швов и для склеивания акрила по плоскости.</li> <li>Высокая сила склеивания.</li> </ol> | <p><b>Первоначальное склеивание:</b><br/>20–25 мин с 3%-ми катализатора ACRIFIX® CA 0020 требуется выдержать под давлением.</p> <p><b>Время полного закрепления:</b><br/>60–70 мин с 3%-ми катализатора ACRIFIX® CA 0020. Делать спуск шва и его подкрашивание.</p> | 650–900 mPa·s   | 713,00              |
|  <p>ACRIFIX 192<br/>(1-компонентный, на основе MMA, отверждается под УФ-лучами)<br/>100 г / 1,0 кг</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Используется в мебельной промышленности, рекламных дисплеях, торговом оборудовании, инженерных изделиях.</li> <li>Внешний вид шва: идеально прозрачный, без пузырьков.</li> </ol>       | <p><b>Первоначальное склеивание:</b><br/>10–20 мин под воздействием УФ-лампы либо 3 часа при обычном дневном свете.</p> <p><b>Время полного закрепления:</b><br/>3 часа после склейки.</p> <p>Отвердевает под УФ-излучением или при обычном дневном свете.</p>      | 1600–2000 mPa·s | 126,00 / 805,00     |

## Клеи ACRIFIX (Германия)



| Тип / Упаковка                                                                                                                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                           | Характеристика                                                                                                                                                                             | Вязкость       | Цена*, грн/упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  <p>ACRIFIX 106<br/>(1-компонентный с диоксидом титана)<br/>1,2 кг</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Предназначен для экструдированного и литого акрилового стекла.</li> <li>Применяется для быстрого и легкого склеивания акрила, а также для точечной склейки.</li> <li>Прозрачный.</li> </ol> | <p><b>Первоначальное склеивание:</b> 5–30 сек.</p> <p><b>Время полного закрепления:</b> &gt; 3 часов.</p> <p>Пригоден для материалов с небольшим внутренним напряжением</p>                | 750–1000 mPa·s | 1265,00             |
|  <p>ACRIFIX 116<br/>(1-компонентный без диоксид титана)<br/>100 г / 1,0 кг</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Используется в рекламных дисплеях, торговом оборудовании, инженерных изделиях.</li> <li>Внешний вид шва: возможно проявление пузырьков.</li> </ol>                                          | <p><b>Первоначальное склеивание:</b> 30–90 сек.</p> <p><b>Время полного закрепления:</b> &gt; 3 часов.</p> <p>Возможно использовать без дополнительного давления на склеиваемые детали</p> | 650–900 mPa·s  | 166,75 / 1 150,00   |

# КЛЕИ И СКОТЧИ ДЛЯ РЕКЛАМЫ



## Секундные клеи (Weiss, Германия)



| Тип / Упаковка                                                                    | Описание                                           | Характеристика                                                                                                                                          | Цена*, грн/упаковка |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Cosmoplast 500 (20 г)<br>Клеи низкой вязкости      | Мгновенное склеивание.<br>Подходит для склеивания ПВХ твердого, полистирола, АБС, непрозрачного акрила и т.д.<br>CA12 подходит для склеивания алюминия. | 33,35               |
|                                                                                   | Cosmofen CA 12 (20 / 50 г)<br>Клеи низкой вязкости |                                                                                                                                                         | 28,75 / 62,10       |
|                                                                                   | Cosmoplast 505 (20 г)<br>Клей с высокой вязкостью  |                                                                                                                                                         | 34,50               |

## Диффузионные клеи (Weiss, Германия)



| Тип / Упаковка                                                                     | Описание                                                                     | Характеристика                                                                                                             | Цена*, грн/упаковка |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Cosmofen PLUS (200 г)<br>Средняя вязкость около 3000 мПа/с                   | Мгновенное склеивание. Подходит для склеивания всех типов ПВХ (не рекомендуется для акрила, полистирола, АБС, АКП и т. д.) | 36,80               |
|                                                                                    | Cosmofen PLUS HV (200 г), прозрачный<br>Высокая вязкость около 4000 мПа/с    |                                                                                                                            | 33,35               |
|                                                                                    | Cosmofen PLUS weiss (200 г), белый<br>Высокая вязкость около 4000 мПа/с      |                                                                                                                            | 36,25               |
|                                                                                    | Cosmofen PMMA (200 г), мутно-прозрачный<br>Средняя вязкость около 2500 мПа/с |                                                                                                                            | 64,86               |

## Очистители на основе растворителей (Weiss, Германия)



| Тип / Упаковка                                                                      | Описание               | Характеристика                                                                                                                                                                                                                        | Цена*, грн/упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | COSMOFEN 20<br>1000 мл | Нерастворяющий очиститель с антистатиком. Применяется для очистки поверхностей от остатков клеевого слоя, пыли, защитной пленки, свежей полиуретановой пены. Содержание антистатика предотвращает повторное загрязнение поверхностей. | 62,10               |
|                                                                                     | COSMOFEN 10<br>1000 мл | Специальный очиститель для ПВХ. Применяется для подготовки поверхностей к склеиванию и очистки от загрязнений.                                                                                                                        | 65,55               |

ООО «Пластик-Украина» оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления. Цена с НДС по состоянию на 01.01.2014 г.

### Киев

ул. Межигорская, 82-А, корпус Б  
тел.: 0 (44) 201-15-40  
факс: 0 (44) 201-15-49  
  
ул. Молодогвардейская, 7-Б  
тел.: 0 (44) 201-15-40  
факс: 0 (44) 495-53-12  
  
ул. Бориспольская, 7, оф. 111  
тел.: 0 (44) 201-15-40

### Винница

ул. Пирогова, 131-А  
тел.: 0 (432) 69-12-94

### Днепропетровск

ул. Ленинградская, 68, оф. 215  
тел.: 0 (56) 370-48-08,  
0 (56) 370-49-44  
факс: 0 (56) 370-48-07

### Донецк

ул. Куйбышева, 143-А  
тел.: 0 (62) 205-01-19  
факс: 0 (62) 205-01-20

### Запорожье

ул. Трегубенко, 2  
тел.: 0 (61) 222-06-23 / 24 / 25  
факс: 0 (61) 213-00-80

### Ивано-Франковск

ул. Крайковского, 1-Б, оф. 104  
тел.: 0 (342) 73-48-51

### Кировоград

ул. Е. Маланюка, 21-А  
тел.: 0 (522) 27-24-23

### Кривой Рог

ул. Кобылянского, 219  
тел.: 0 (564) 43-50-53

### Луганск

ул. Калугина, 3, оф. 3  
тел.: 0 (642) 33-27-78

### Луцк

ул. Ровенская, 76-А  
тел.: 0 (332) 28-71-35  
т./ф.: 0 (332) 78-66-02

### Львов

ул. Луганская, 18  
т./ф.: 0 (32) 295-65-80 / 81

### Мариуполь

ул. Итальянская, 9  
тел.: 0 (629) 41-01-02

### Одесса

ул. Комитетская, 14-А, оф. 1  
тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30  
факс: 0 (48) 777-95-20

### Полтава

ул. Половка, 70  
тел.: 0 (532) 61-02-36

### Ровно

ул. Белая, 83  
тел.: 0 (362) 45-01-35  
факс: 0 (362) 61-70-82

### Севастополь

ул. Соловьева, 10  
т./ф.: 0 (692) 40-03-36,  
0 (692) 93-09-44

### Симферополь

ул. Линейная, 2  
т./ф.: 0 (652) 56-00-14,  
0 (652) 56-01-67,  
0 (652) 70-50-78

### Ужгород

ул. Берчени, 86  
тел.: 0 (312) 44-04-92

### Харьков

ул. Костычева, 2-А  
тел.: 0 (57) 713-62-72,  
0 (57) 703-16-99  
факс: 0 (57) 713-64-51  
просп. Московский, 91  
тел.: 0 (57) 750-63-68,  
0 (57) 756-85-70

### Херсон

ул. Карла Маркса, 6-А  
тел.: 0 (552) 39-01-42

### Хмельницкий

ул. Водопроводная, 42/1  
тел.: 0 (382) 77-77-20  
факс: 0 (382) 78-81-68

### Черкассы

ул. Ильина, 252  
тел.: 0 (472) 56-98-62

### Чернигов

ул. Кирпоноса, 25  
тел.: 0 (462) 92-04-30

### ПЛАСТИКС-МОЛДОВА

г. Кишинев, ул. Заводская, 64  
т./ф.: (373 22) 47-51-52,  
(373 22) 92-76-48  
www.plastics-group.md

### ПЛАСТИКС-ГРУЗИЯ

г. Тбилиси, ул. Чантладзе, 3-А  
т./ф.: (995 32) 214-83-00  
www.plastics.ge

[www.plastics.ua/viscom](http://www.plastics.ua/viscom)

[facebook.com/PlasticsUkraine](https://facebook.com/PlasticsUkraine)